

T-200 PA



1,70 m



Charge min. : 25 kg
Charge max. : 250 kg



Hauteur max. : 6,00 m
Hauteur replié : 1,70 m

Nouveau design spécialement conçu pour soulever et supporter des Lines ARRAY , le T-200 PA reste suffisamment compact (1,70 m) pour le transport en camionnette.

Ce pied est l'un des plus compact du marché pour une hauteur jusqu'à 6 m.


Des diagonales de renfort, un câble et un treuil adapté, des poulies renforcées et autolubrifiées, et des jambes de force élargies offrent à ce pied une grande stabilité pour répondre aux normes en vigueur.

Il intègre également un système de blocage automatique doublé ainsi que de deux anneaux d'amarrage pour l'haubaner.

Le pied T-200 PA dispose de 4 roues à sa base et 2 latérales pour en faciliter son transport en position verticale et horizontale.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur maximum	6,00 m
Hauteur repliée	1,70 m
Charge maximum	250 kg
Charge minimum	25 kg
Encombrement au sol déplié	2,30 x 1,76 m
Encombrement au sol plié	0,58 x 0,52 m
Longueur de la fourche	625 mm
Poids	156,00 kg
Treuil	900 kg
Adaptateur structure	A302D, A117PAHP, A302M/17PA
Finition	Noir (T200PA/B), alu (T200PA)

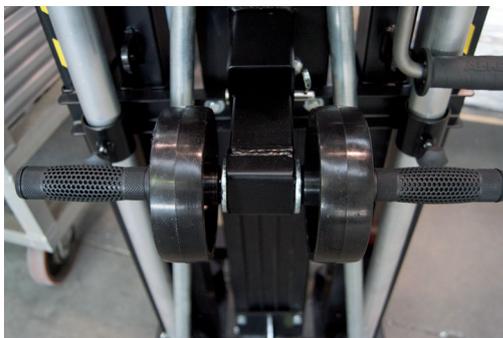

T-600 PA



Charge min. : 25 kg
Charge admissible max. : 600 kg



Hauteur max. : 6,80 m
Hauteur replié : 1,98 m

Nouveau design spécialement conçu pour soulever et supporter des Lines ARRAY , le T-600 PA est une première dans le marché des pieds de levage avec une capacité de 600kg.

Ce pied est l'un des plus puissants du marché pour une hauteur jusqu'à 6,8 m.

Des diagonales de renfort, un câble et un treuil adapté, des poulies renforcées et autolubrifiées, et des jambes de force élargies offrent à ce pied une grande stabilité pour répondre aux normes en vigueur. Il intègre également un système de blocage automatique doublé ainsi que de deux anneaux d'amarrage pour l'haubaner.

Le pied T-600 PA dispose de 4 roues à sa base et 2 latérales pour en faciliter son transport en position verticale et horizontale.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur maximum	6,80 m
Hauteur repliée	1,98 m
Charge maximum	600 kg
Charge minimum	25 kg
Encombrement au sol déplié	2,17 x 1,83 m
Encombrement au sol plié	0,57 x 0,75 m
Longueur de la fourche	945 mm
Poids	255,00 kg
Treuil	1200 kg
Adaptateur structure	A-30208PAC, A-30208PA/1, A302M/08PA
Finition	Noir (T600PA/B), alu (T600PA)

