

BT-AKKUPOLE

B05162

DESCRIPTION

Élégant mât d'éclairage (LED, 4x 5Watt) à batteries avec DMX sans fil, parfait pour éclairer les buffets, les comptoirs de présentation, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Mât d'éclairage à batteries de conception élégante et d'une grande autonomie.
- L'outil parfait pour éclairer les buffets, les comptoirs de présentation, etc.
- Equipé de 4 projecteurs LED orientables de 5 watts à 25° (3000K & CRI>90)
- Le bras pivotant robuste avec projecteurs peut être réglé dans 6 positions fixes.
- Montage/démontage ultra-rapide sans aucun outil.
- Différentes hauteurs possibles : il suffit d'installer 1, 2 ou pas de tube de rallonge de 1m
- Des rallonges de 50 cm sont également disponibles en option.
- Construction robuste de qualité avec une hauteur réglable pour une utilisation fréquente et polyvalente dans les entreprises de location.
- La base lourde fournie (45x37cm) assure une très grande stabilité, même à la hauteur maximale.
- Equipé de porte-filtres magnétiques pour l'utilisation de toutes sortes de filtres :
 - Filtres CTO/CTB : ajustez le CCT à par exemple 4000K, 2700K, ...
 - Filtres de couleur : permet de choisir n'importe quelle couleur imaginable
 - Filtres Frost : réglage de l'angle du faisceau
- Interface utilisateur claire et très simple.
- 3 boutons tactiles et un écran LCD clair avec des informations sur l'autonomie de la batterie.
- Plusieurs modes de fonctionnement :
 - Récepteur DMX sans fil intégré (avec sortie XLR : peut servir de récepteur W-DMX)
 - Contrôle DMX câblé via entrée/sortie XLR (1 canal de gradation)
 - Opération manuelle simple sur la base.
- Batteries au lithium de haute capacité (288Wh) pour une autonomie prolongée (>14,5 heures à 100% de la production).
- Chargeur de batterie contrôlé par processeur interne avec entrée/sortie IP65 PowerKon.
- Fonctionne aussi parfaitement sur secteur (les batteries sont rechargées pendant l'utilisation)
- Un flight case professionnel (120x60cm) est disponible en option pour le transport de 4 kits complets.




www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2021 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPECIFICATIONS

Général : Série	Non
Général : Dimensions (cm)	see picture
Général : Poids (kg)	25
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz, Battery
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	69
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone fixed, manual, DMX, DMX Master/Slave
Contrôle : protocole	DMX, Wireless DMX
Contrôle : manuelle	oui
Contrôle : Master/Slave	oui
Contrôle : SMART-DMX	Non
Contrôle : autonome	fixed
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx maximale	1
Lumière : lamp socket	aucun
Lumière : lampe	LED
Lumière : température de couleur min. (K)	3200
Lumière : température de couleur max. (K)	3200
Lumière : CRI	90
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : angle faisceau (°) min.	25
Lumière : angle faisceau (°) max.	50
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	Non
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	4,3
Connexion : entrée	3 pin XLR, wireless DMX, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, wireless DMX, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025651622

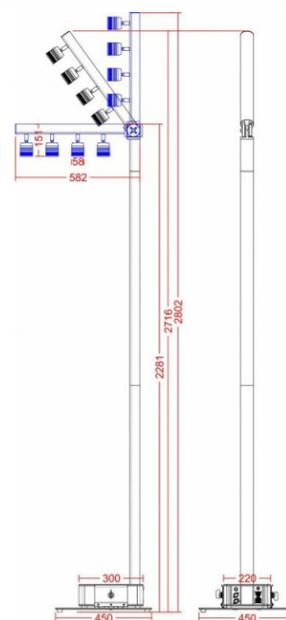

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2021 by BEGLEC NV. All rights reserved.