

HyperDeck Studio



HyperDeck Studio est un modèle abordable de la gamme HyperDeck HD qui est doté de connexions 3G-SDI et HDMI prenant en charge la SD et la HD jusqu'à 1080p30 sur des formats compressés et non-compressés de haute qualité. Vous disposez de la facilité d'utilisation et de la vitesse d'exécution de l'HyperDeck Studio à bas prix, il est donc facile d'ajouter plusieurs unités HyperDeck Studio pour l'enregistrement individuel, la journalisation ou pour le mastering en SD et en HD.

€1 045

Connexions

Entrée vidéo SDI

1 x entrée commutable entre SD/HD/3G-SDI 10 bits.

Sortie vidéo SDI

2 x sorties commutables entre SD/HD/3G-SDI 10 bits. 1 x sortie en boucle commutable entre SD/HD/3G-SDI 10 bits. 1 x sortie de monitoring commutable entre SD/HD/3G-SDI 10 bits.

Entrée vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

Sortie vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

Entrée audio SDI

16 canaux intégrés en SD et HD dans les fichiers QuickTime. 2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

Sortie audio SDI

16 canaux intégrés en SD et HD dans les fichiers QuickTime. 2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

Entrée audio HDMI

8 canaux intégrés en SD et HD dans les fichiers QuickTime. 2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

Sortie audio HDMI

2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

Interface SSD

2 x 2.5" SATA 3Gb/s.

Entrée de synchronisation

Black burst ou Tri-Sync.

Contrôle de périphérique

Port RS422 compatible avec Sony™.

Contrôle de l'enregistreur


12 boutons et une molette pour le contrôle local de l'HyperDeck Studio ou contrôle à l'aide de la prise Ethernet RJ45 ou de l'interface haut débit USB 2.0.

Configuration de l'enregistreur

Panneau avant configurable ou via l'interface USB 2.0 haut débit

Interface de l'ordinateur

1 x port USB 2.0 de type Mini-B pour l'installation, les mises à jour logicielles et le contrôle du logiciel HyperDeck Utility.

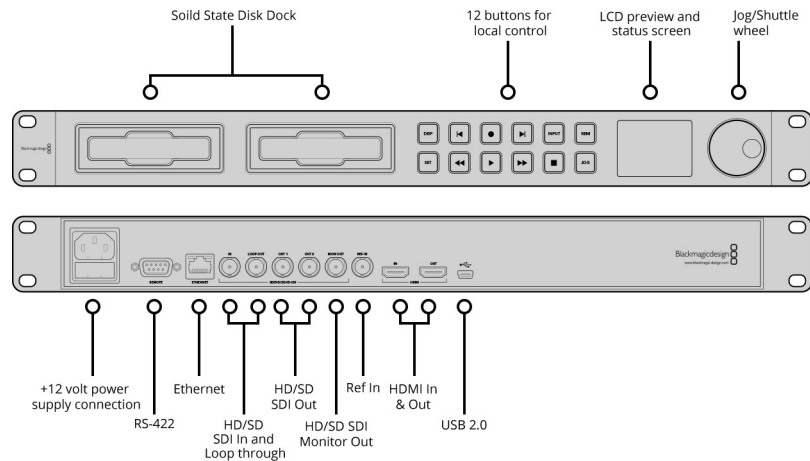

Normes

Prise en charge du format SD

625/25 PAL et 525/29.97 NTSC. 480p60 et 576p50 via HDMI uniquement.

Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M

Prise en charge des métadonnées SDI

RP188 HD et sous-titrage codé.

Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Échantillonnage vidéo

4:2:2

Précision des couleurs

10 bits

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709

Prise en charge de multiples débits de données

SDI et HDMI commutent entre le SDI définition standard 270 Mb/s, et le HD-SDI 1,5 Gb/s.

Protection anticopie

L'entrée HDMI ne peut être utilisée pour la capture des sources HDMI protégées. Vérifiez systématiquement la propriété des droits d'auteurs avant toute capture ou distribution du contenu.

Prise En Charge Des Codecs

QuickTime non-compressé, Apple ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime, Avid DNxHD QuickTime, Avid DNxHD MXF

Logiciel

Logiciels inclus

Media Express, test de disque dur, préférences système Blackmagic et pilote Blackmagic (Mac uniquement).

Mise à jour du logiciel interne

Firmware intégré au pilote logiciel. Chargement lors du démarrage ou par mise à jour logicielle.

Affichages

Écran LCD intégré pour la vidéo, l'audio, le monitoring du timecode et le paramétrage du menu.

Installation Matérielle

1 unité de rack. Profondeur de moins de 7 pouces.

Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
ou version plus récente.



Windows 8.1 ou
Windows 10.

Alimentation Requise

Alimentation

1 x alimentation universelle AC intégrée avec entrée IEC C14. 110-240V, 50-60Hz.

Caractéristiques Physiques



Inclus

HyperDeck Studio
CD logiciel

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design